



j-CAS


Jewelry Control Assistant System

製品概要


製品内容

★お客様のニーズに合わせた2タイプを用意


【タイプ1 統合バージョン】

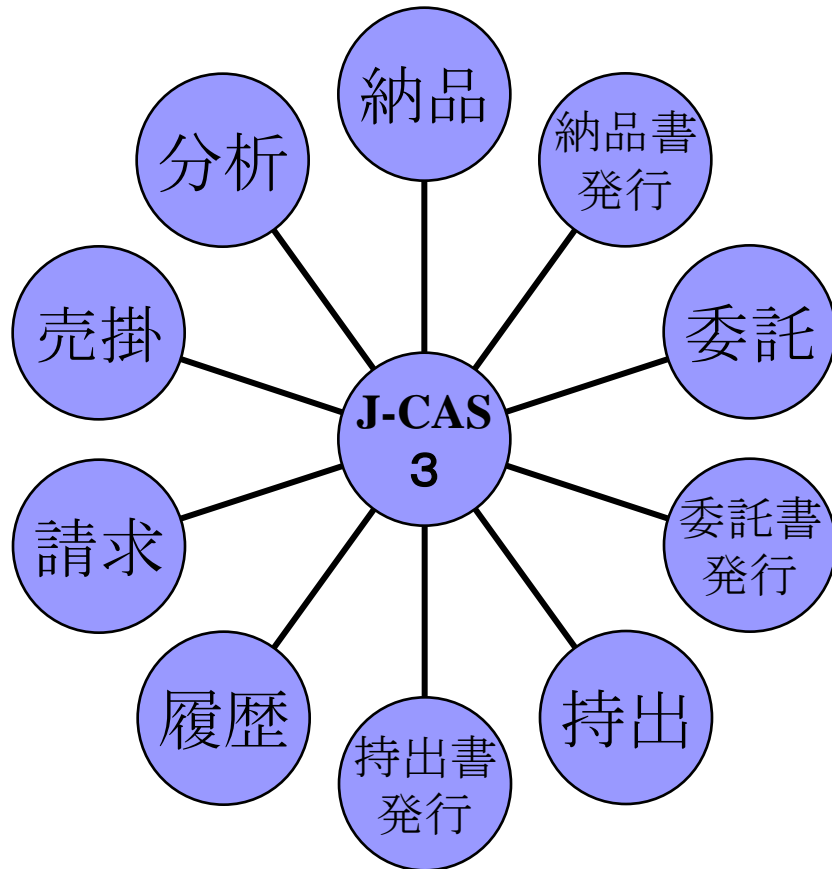


【タイプ2 簡易バージョン】

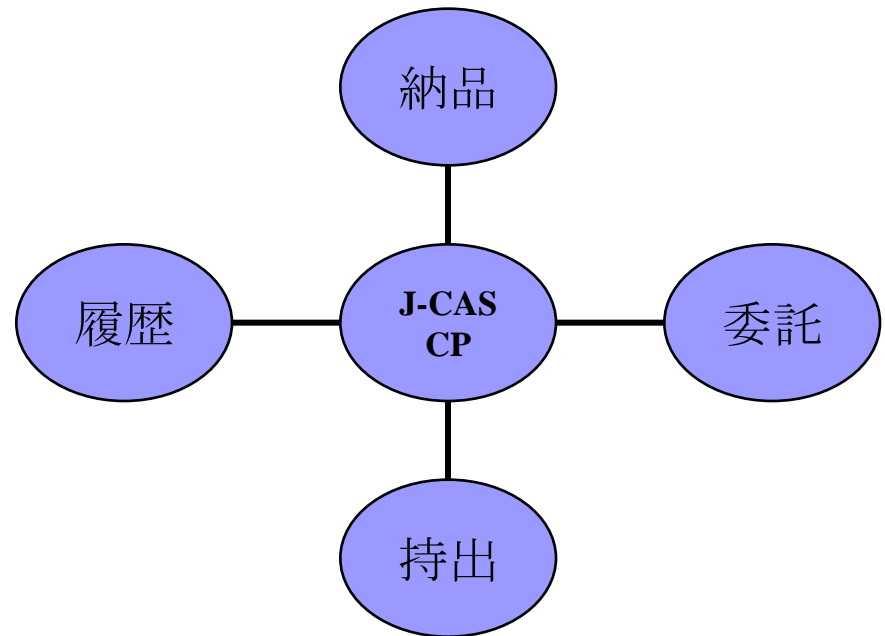


導入区分

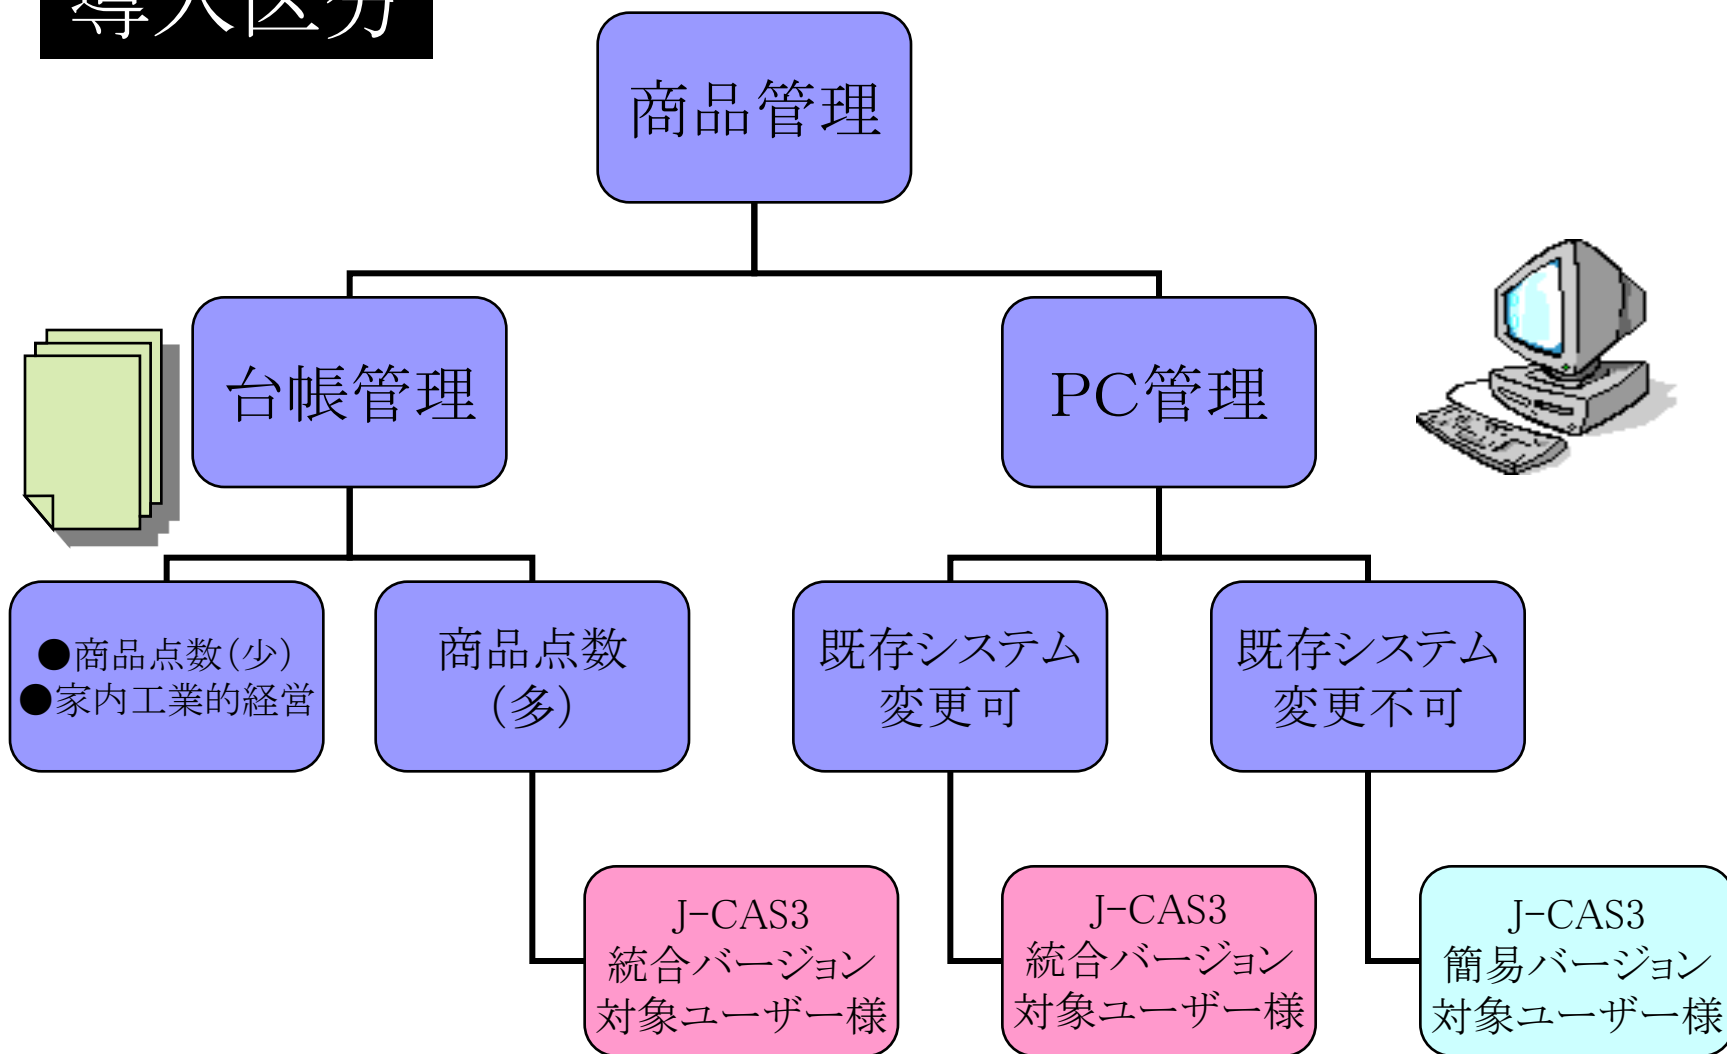


全体処理

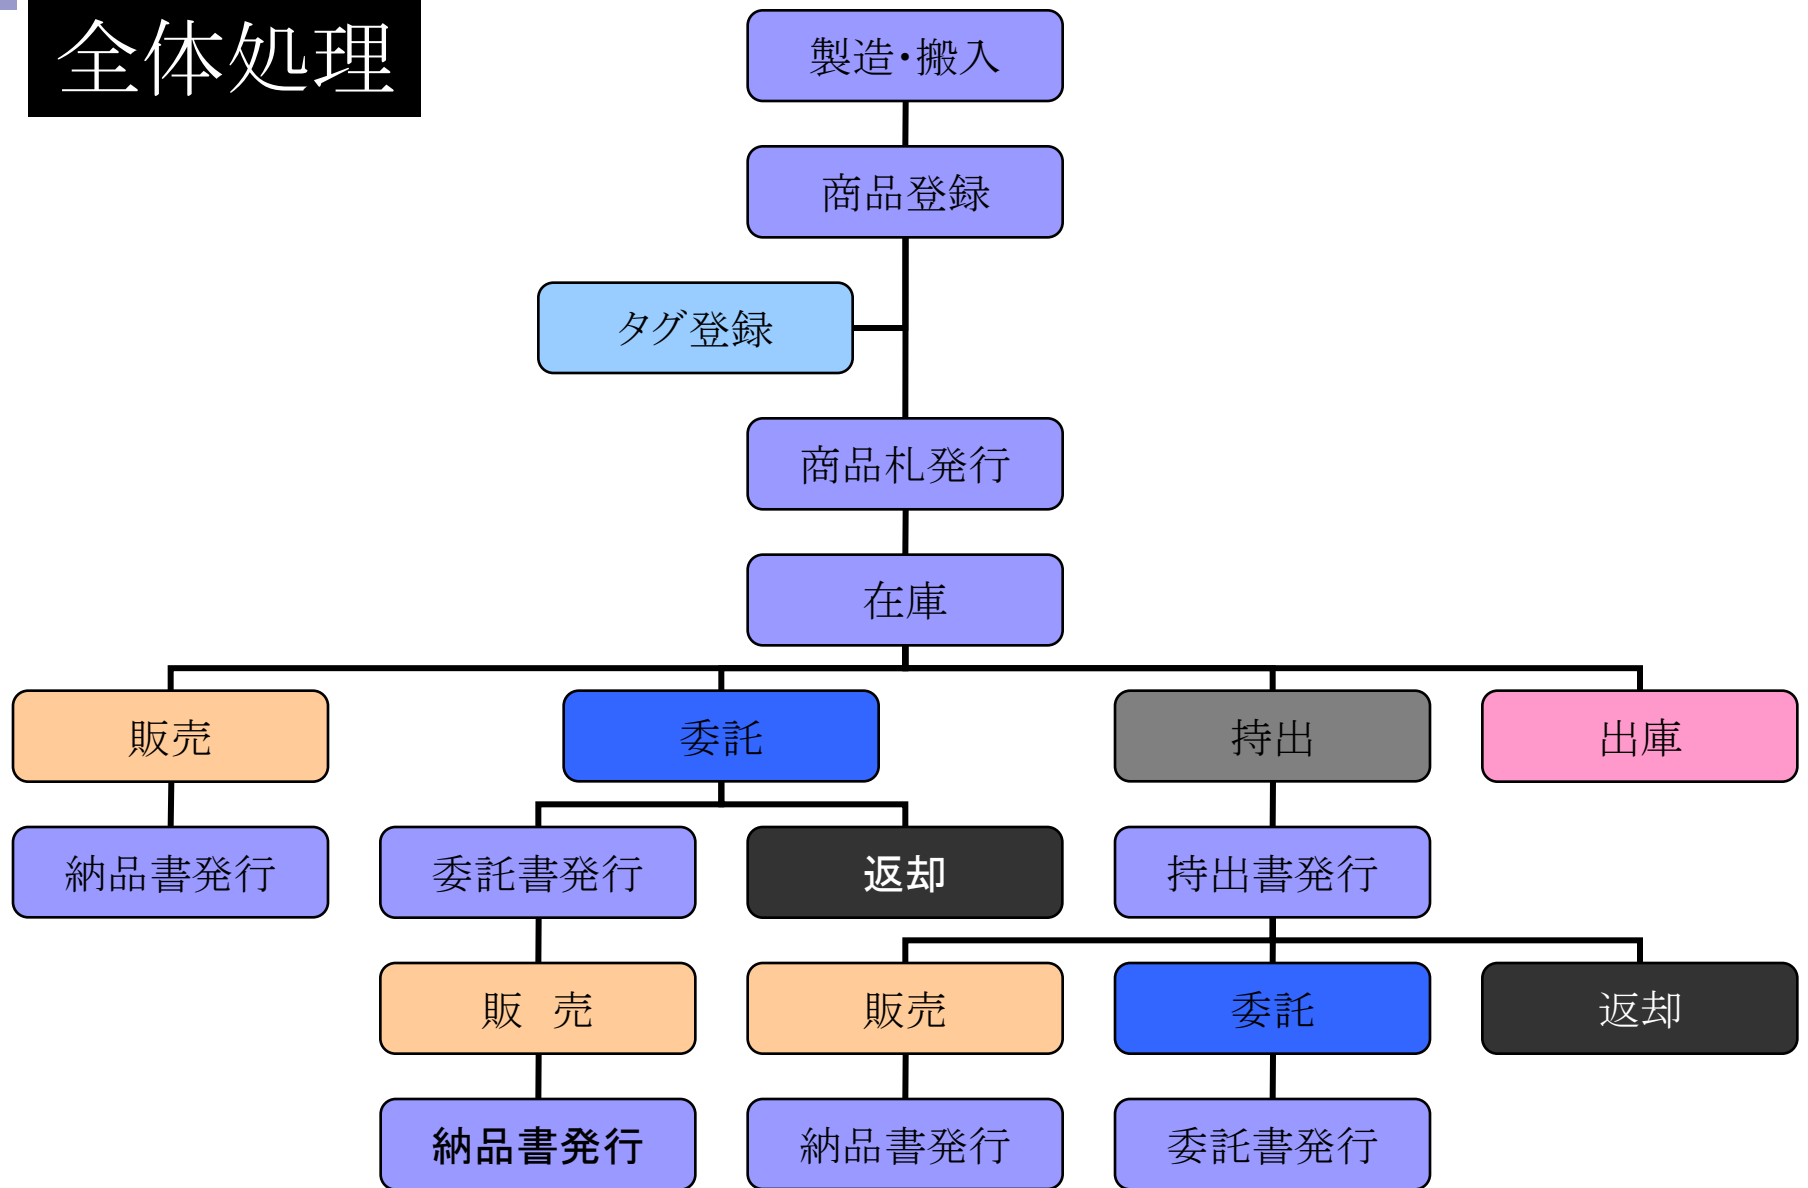

經理處理

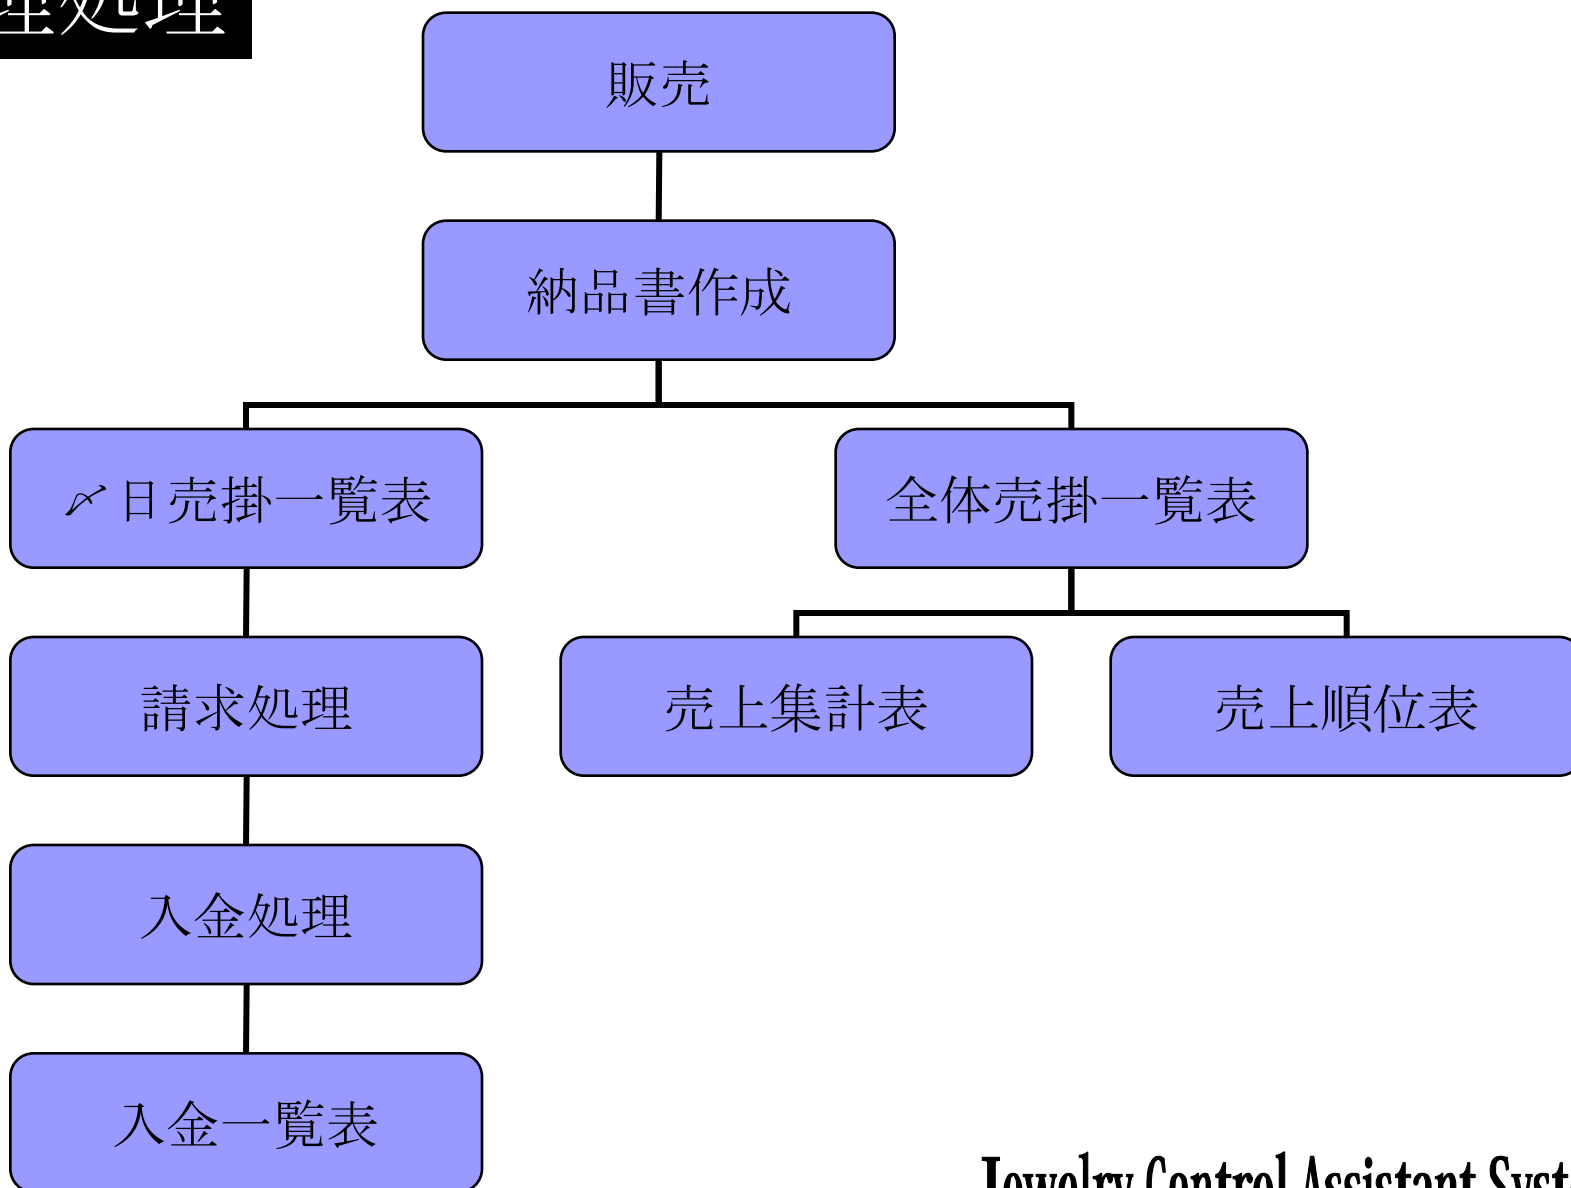

営業処理

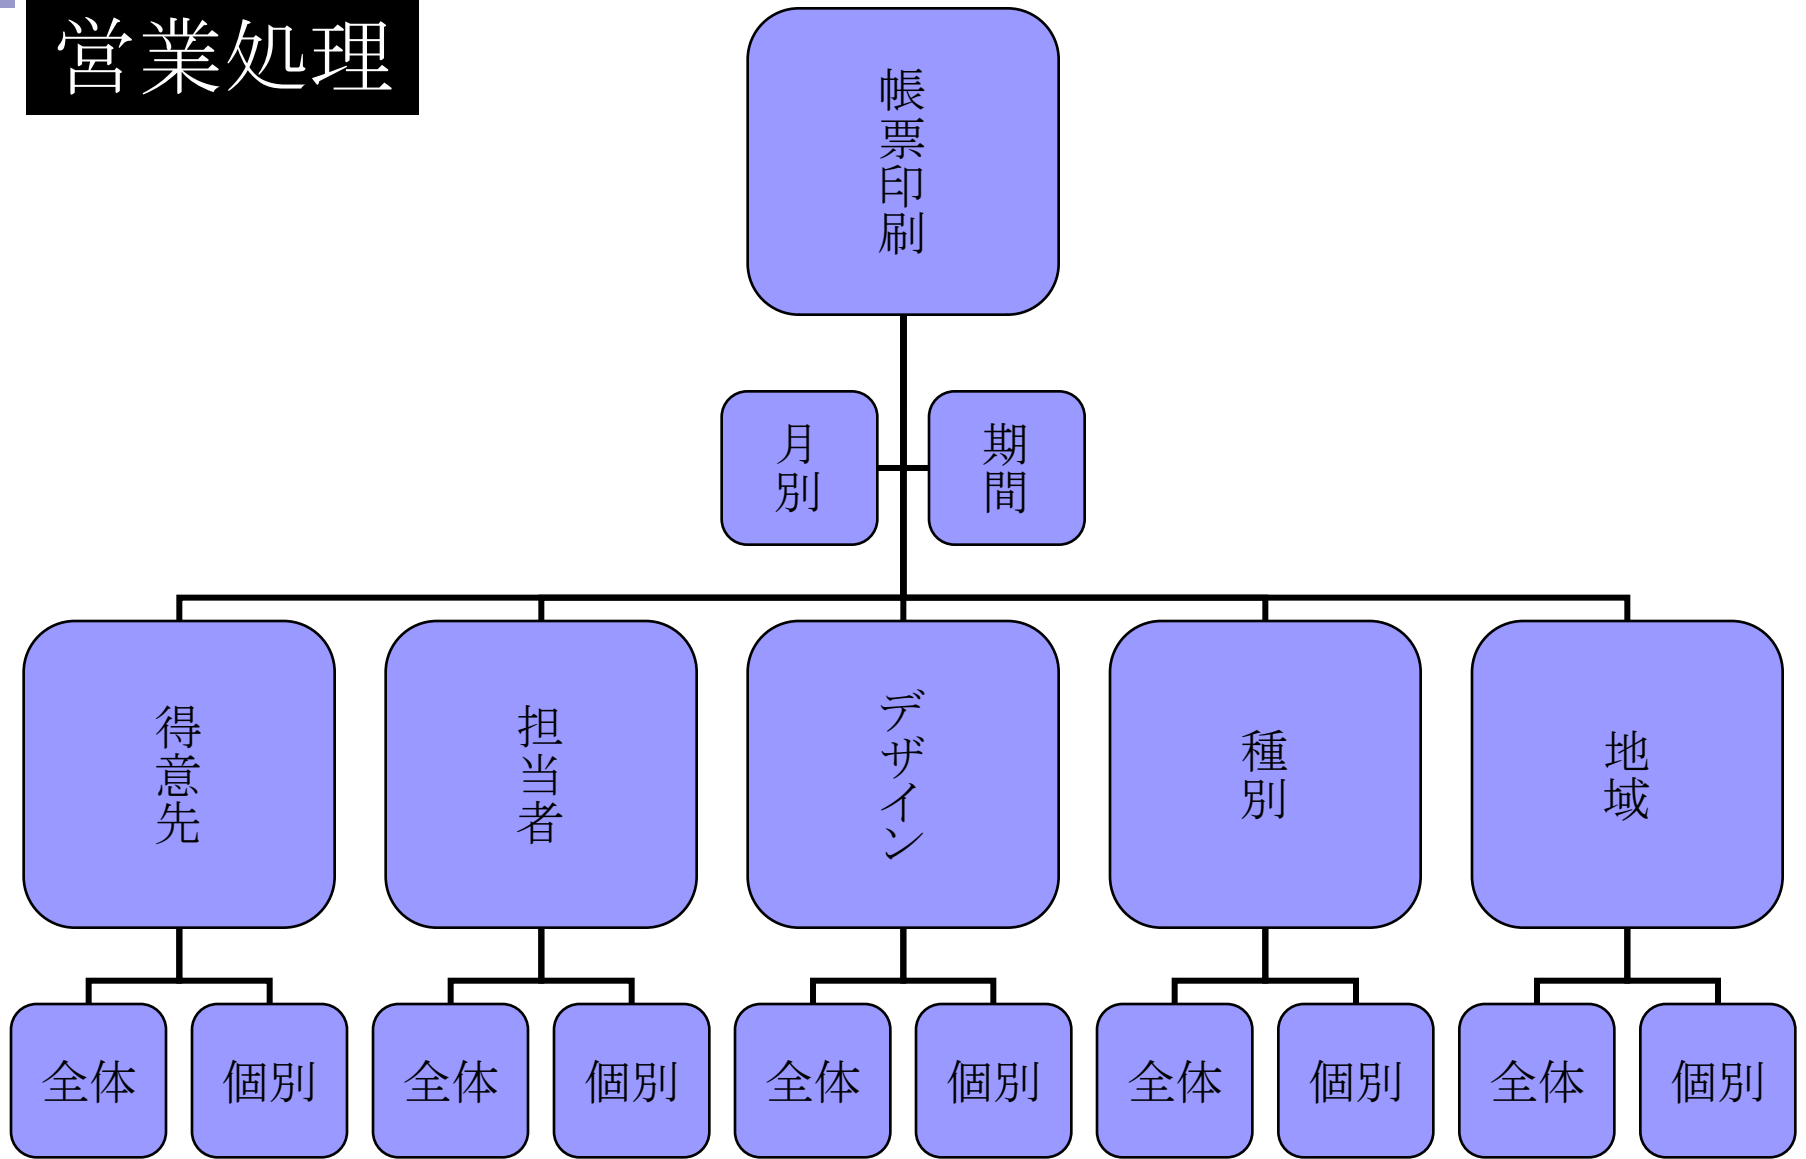

標準機器構成



パソコン
メモリ512MB以上推奨



レーザープリンター
一覧表出力用



RFIDリーダー機
ICタグ読取



カラープリンター
商品札・伝票発行用



MOディスク
バックアップデータ保存用



デジタルカメラ
商品撮影用

Jewelry Control Assistant System

オプション機器



ノートパソコン
メモリ512MB以上推奨

携帯型プリンター
感熱方式



ハンディリーダー機
ICタグ読取

Jewelry Control Assistant System

基本システム構成

	品名	数量	単位	備考
	J-CAS3 システム	1	本	
	パソコン本体	1	台	Windows XP メモリ512MB以上
	RFIDリーダー機	1	台	
	ICタグ読取ソフト	1	本	
	レーザープリンター	1	台	一覧表出力用
	カラープリンター	1	台	商品札・伝票印刷用
	デジタルカメラ	1	台	商品撮影用
	MOディスク	1	台	データバックアップ用
	パソコン保守パック	1	式	4年 対応時間(8:30~18:00)
	プリンター保守パック	1	式	4年 対応時間(8:30~18:00)

カスタマイズパッケージ



既に基幹システムを構築されているお客様に

既存のシステムとの連動

オフコン

他社DB

自社DB

貴社システム

CSVデータ

J-CAS
CP

Jewelry Control Assistant System