


管理硬件

RFID 标签

标签系列

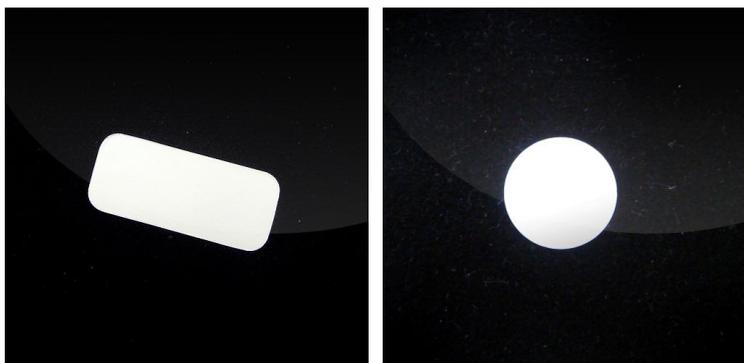

标签特征

1.高明设计

成功防止因自主加工而造成芯片部分的膨胀！简单设计，能够在不破坏的商品原有外形下使用。

2.高感光度

将天线绕成线圈来实现高感光度，标签可在多角度下被读取。

有蚀刻天线不具备的优越高感光度。

3.防水耐用

采用 PET 技术自主加工，可以重复使用。PET 加工技术延伸了防水性能，可以长期使用。

4.小型无源标签

可以实现标签粘贴和印刷在表面。此外，耐用性好，可重复使用。

技术参数

支持协议：ISO 15693 协议

存储模块：112Byte[4byte×28block]

工作温度：-20℃~+45℃

存储温度：-10℃~+40℃

保存期限：10年



苏州比特速浪电子科技有限公司

e-Mail : Vision@bitstrong.com

URL: <http://www.bitstrong.com>

Tel:0512-55271320 Fax:0512-55271330

邮编：215300 昆山市伟业路18号现代广场A座616、617室